

K 제품의 유지 및 보수

저희 계림 제품을 관리할 때 필요한 사항을 요약해 놓았습니다. 유지 및 보수시 꼭 참고하여 주십시오.

! 제품보수 전 꼭 유의해 주세요!!

- 제품보수 전 배관이 지수가 되었는지 반드시 확인해 주십시오. 조절암의 컨트롤 스피들을 일자드라이버로 잠그면 지수됩니다.
- 조절암 내의 이물질여부를 점검하실 때에는 반드시 옥외계량기가 잠겨 있는지 확인하고 점검하여 주십시오. 화상등 사고의 원인이 됩니다.

K 계림 제품의 특징

타사와 차별된 설계시스템, 품질관리 과정을 마친 계림의 제품으로 욕실을 아름답게 꾸미세요.

1. 품질이 우수합니다.

계림의 전 제품은 한국공업규격(KS)의 품질시스템과 계림 특유의 품질경영 방침에 의거, 초기 공정부터 포장-출고되는 시점까지 전 공정에 걸친 품질에 대한 노력으로 생산됩니다. 한차원 높은 품질의 수전 제품을 계림을 통해 만나보세요.

2. 사용이 편리합니다.

온도조절이 가능한 다이얼식 핸들이 적용되었습니다. 온도를 일정하게 사용할 수 있어 온도에 민감한 분들께 적합한 제품입니다. 일반 샤워제품보다 크고 얇은 물줄기로 작동하는 샤워헤드를 채용하여 자연에서 비를 맞는듯한 느낌을 즐길 수 있는 제품입니다.

3. 기능이 우수합니다

정교한 세라믹을 이용한 카트리지를 사용하므로 내구성이 뛰어나고 작동성이 우수하여 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

K 사용환경

다음에 표시된 사용환경에서 설치 및 사용하세요.

- 이 제품은 통수압이 0.7 ~ 7.5 kgf/cm²에서 정상적으로 작동합니다.
- 온수를 이용한 증기배출이 가능하지 않은 제품입니다.
- 온, 냉수를 바꿔 배관하면 기능상 및 안전 문제가 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.
- 샤워 제품 구조적 특성상, 지수후에도 헤드에서 일시적으로 잔여 수분이 배출될 수 있습니다.

K 사용시 주의사항

제품사용시 아래의 내용에 유의하여 주십시오.

1. 강한 충격을 가하지 않도록 해 주십시오.
2. 특별한 용도를 제외하고는 온도핸들을 항상 미온수로 유지하십시오. 화상의 우려가 있습니다.
3. 기능 전환시 해바라기 샤워 헤드와 핸드샤워 헤드, 스프레이 헤드의 위치를 확인 하시기 바랍니다.
4. 선반 위에 무거운 제품을 올려놓지 마십시오.

K 제품보증

제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객의 관심에 대해 보답하는 계림이 되겠습니다.

! 무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.

아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다 :

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

도서 및 산간 지역의 경우, 서비스 지원이 제한 되거나 지연될 수 있습니다.

설치 및 사용설명서 /
Instruction Manual

KPS-1000

벽 설치형 선반형 레인샤워 (피아노 버튼형)

제품 이미지 및 사이즈



이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니 유념해 주시기 바랍니다.

K 제품의 설치 | 아래의 내용에 따라 설치해 주세요.

● 설치 전 꼭 다음사항들을 유의해 주세요!


- 배관 내 이물질이 잔류할 경우 제품의 기능에 영향을 미칠 수 있으므로 꼭 설치 전 통수를 하여 배관내의 이물질을 제거하여 주시기 바랍니다.
- 온, 냉수의 배관이 바뀌면 사용이 불편하고 온수로 인한 화상이 있을 수 있으니 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관하여 주십시오.
- 설치 중 취급 부주의로 인한 제품표면 손상에 유의하여 주시고 설치시에는 몸통을 잡고 설치하셔야 설치가 용이합니다

1. 제품설치 요령

- 제품 설치시 핸들, 가이드, 혹은 직관봉만 잡고 설치하지 마시고 몸통을 잡고 설치하여 주십시오.
- 설치시 공구로 인한 흠집이 나지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품에 포함된 수평계를 활용하여 장비의 수평 상태, 위치를 정확히 조정하시면 작업 효율 및 성능을 최적화하실 수 있습니다.

2. 제품설치 순서 및 유의 사항

- 설치 가능한 벽면 타공홀 간격(제품 편심 간격 적용)은 $150 \pm 10\text{mm}$ 입니다.
- 벽면(서비스 니플)에 편심을 결합합니다. 편심은 아래 그림의 기준선까지 벽면에 삽입되어야 벽면과 이격이 없습니다.
- 제품 설치 시 편심이 수평을 이루도록 설치해야 합니다. 수평이 아닐 시 선반이 기울어져 보이거나, 고정이 불안정해질 수 있습니다.
- 선반 내부에 있는 편심 고정 볼트를 풀어서 편심을 체결하고, 편심 고정 볼트를 단단히 체결하여 주십시오.
- 설치 완료 후 반드시 누수 점검 및 올바르게 설치되었는지 확인후 사용하여 주십시오.

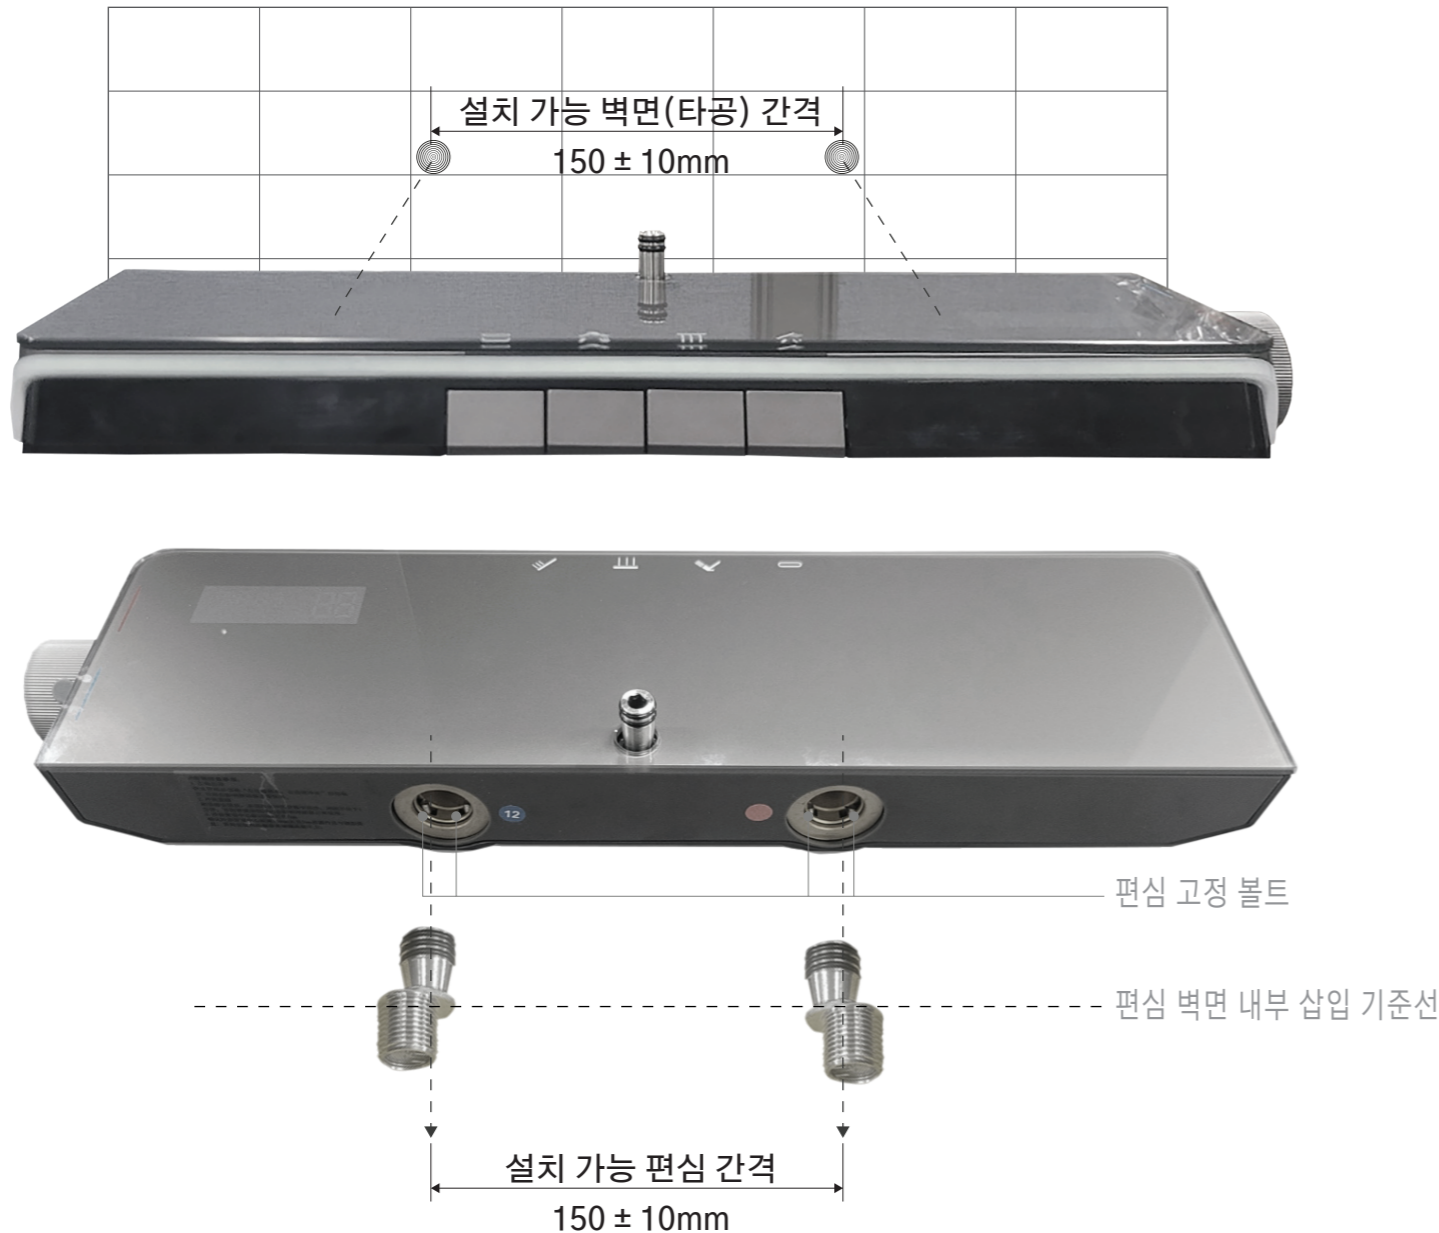

K 제품의 조립

1. 조립 순서

- 일자형 파이프에 핸드 샤워헤드 걸이를 결합하고, 일자형 파이프를 선반에 체결하여 주십시오.
- 일자형 파이프와 해바라기 파이프를 결합하고, 해바라기 파이프 후면쪽에 스크류 세트를 이용하여 벽에 고정합니다.
- 해바라기 헤드를 해바라기 파이프에 결합하고, 선반에 연결호스와 핸드샤워 헤드, 스프레이 헤드를 결합합니다.

